M-2000*i*A/1700L

Max. Gewicht am Handgelenk: **1700 kg**

Max. Reichweite: **4683 mm**

Achsanzahl	Wiederhol-genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm2)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm2)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm2)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.27*	12500	330	160	165	720	240	720	20	14	14	18	18	40	29400/7500	29400/7500	8820/5500

Arbeitsbereich

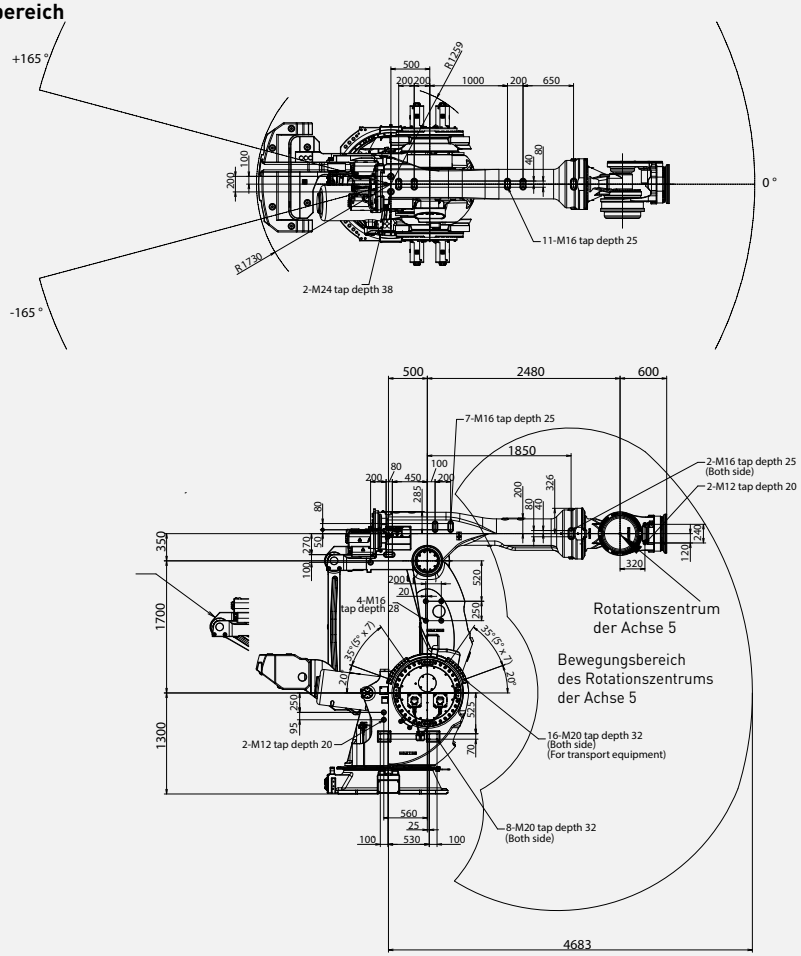

Robot	**M-2000*i*A/1700L**
Roboteraufstellmaße [mm]	1540 X 1480
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Wandmontage	-
Steuerung	**R-30*i*B Plus**
Schaltschranktyp Open Air	-
Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	●
Schaltschranktyp B	○
*i*Pendant Touch (Standard)	●
Stromanschlüsse	
Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	8
Integrierte Funktionen	
Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	2
Umgebung	
Schallleistungspegel [dB]	72.8
Umgebungstemperatur [° C]	0-45
Schutzart	
Mechanik Standard/optional	IP54/IP56
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf ISO9283

Technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. ©2019 FANUC Europe Corporation